


Rakennuskohde	Tekijä ML	Muutos
	Päiväys 05.03.2019	
Suunnittelija BMI Suomi	Sisältö Avoräystäs kevyellä aluskatteella	



1. Betonikattotiili
2. Ruoteet 50x50mm
3. Tuuletusrima 22x50mm
4. Aluskate, ulotetaan noin 20mm päähän räystäslaudasta
5. Umpilaudoitus lovettona ristikkoon, loveus 44mm
6. Korokerima 22x50mm
7. Räystäslaudat irti toisistaan väh. 10mm

0 10 20 30 40 50 cm

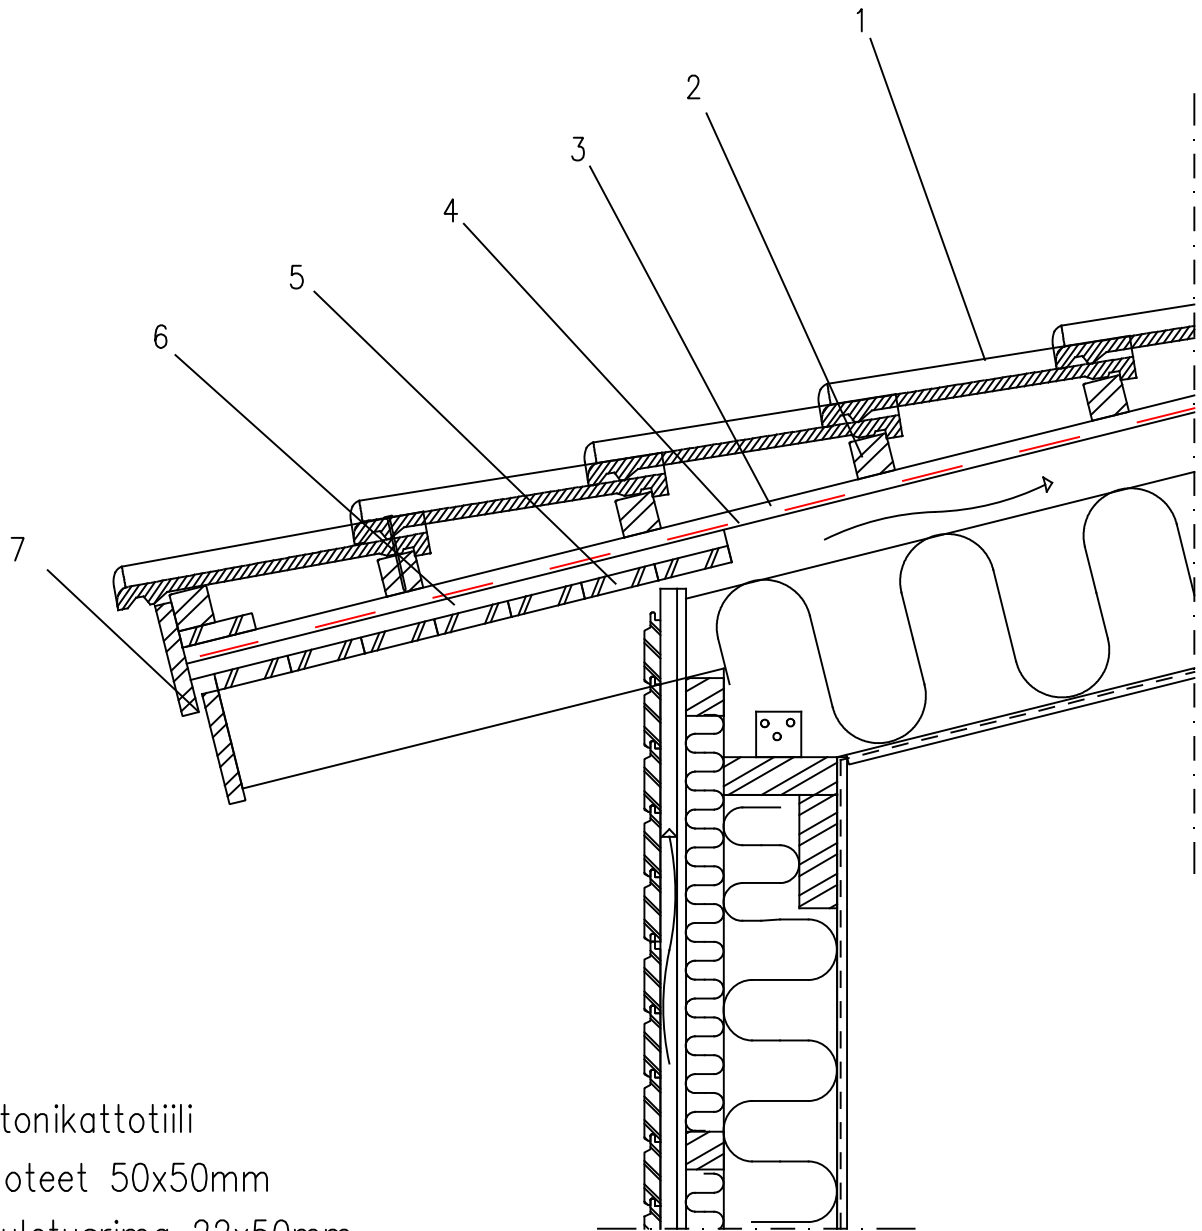