


Rakennuskohde	Tekijä ML	Muutos
	Päiväys 24.6.2008	
Suunnittelija Monier Oy	Sisältö Avoräystäs kevyellä aluskatteella	



1. Betonikattotiili
2. Ruoteet 50x50mm
3. Tuuletusrima 22x50mm
4. Aluskate, ulotetaan noin 20mm päähän räystäslaudasta
5. Umpilautoitus lovettona ristikkoon, loveus 44mm
6. Korokerima 22x50mm
7. Räystäslaudat irti toisistaan väh. 10mm

0 10 20 30 40 50 cm

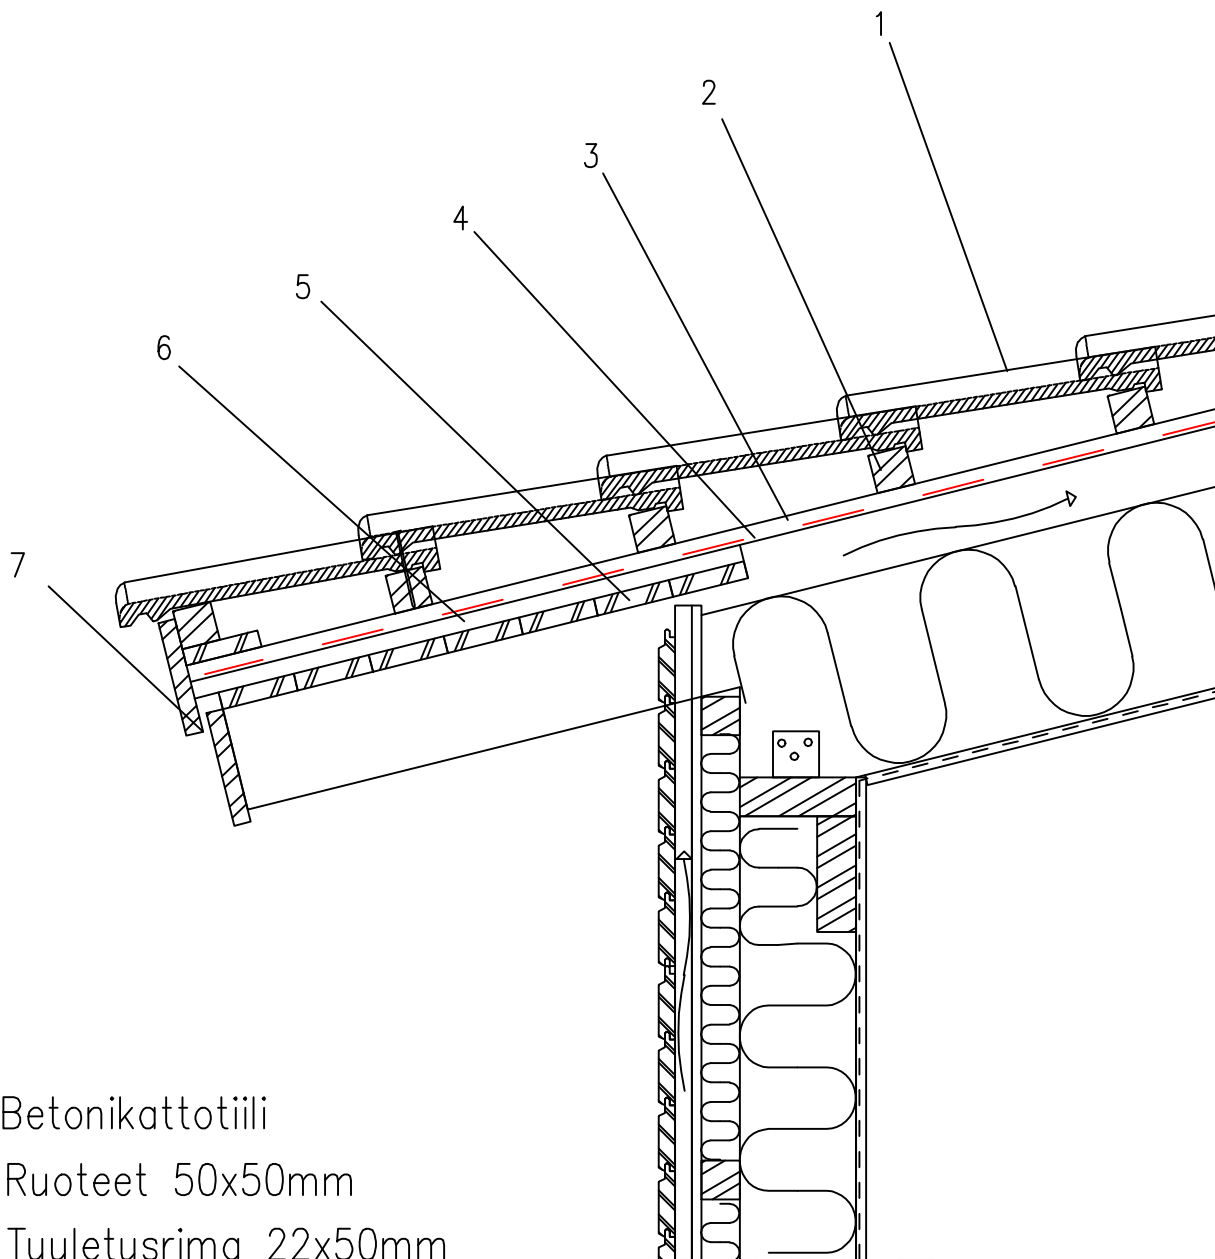

**MONIER**

ROOFS FOR LIVING